


DIGITUS Industrial mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 0.55km

DN-81010

EAN 4016032307570

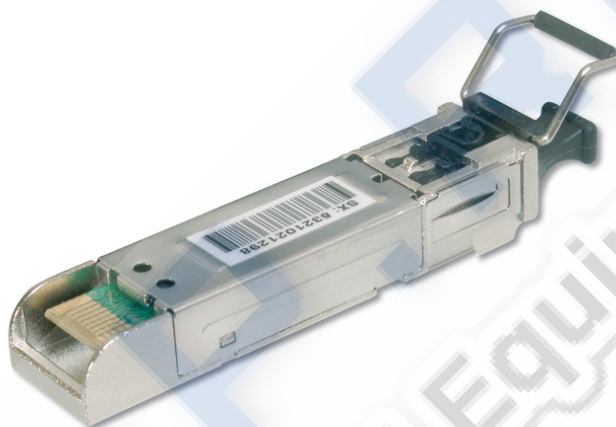

1.25 Gbps SFP Module, Multimode, Industrial ver. LC Duplex Connector, 850nm, up to 550m

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Compatible avec les fabricants suivants : Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE, Avaya, Mikrotik, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, RIVERSTONE, Fortinet
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- Débit de transmission de données maximum, 1,25 Gbit
- Conforme au standard Gigabit IEEE 802.3z
- Laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
- Installation Plug and Play facile
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)

- Connexion à chaud
- Branchement : 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Pour de courtes distances
- Longueur d'onde : 850 nm
- Puissance de l'émetteur : Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- Sensibilité de réception : Minimum -20 dBm
- Pour une distance de jusqu'à 0,55 km
- Adapté aux câbles à fibre de verre multimode 50/125 µm et 62,5/125 µm
- Mécanisme de verrouillage sûr et rapide
- Alimentation électrique : 3,3 V
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Cisco
- Connector: LC
- DDM Support: no
- Distance (km): 0.5
- Mode: Multimode
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Wavelength: 850 nm

Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	10.00	7.00	2.00	140.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

SFP Modules							
Product Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
250-01001	40 Gbit/s	100 Mbit/s	10 km	LC	1310 nm	-20 to 70 °C	
250-01002	40 Gbit/s	100 Mbit/s	10 km	LC	1550 nm	-20 to 70 °C	
250-01003	40 Gbit/s	100 Mbit/s	10 km	LC	1310 nm	-20 to 70 °C	
Gigabit							
250-01004	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1310 nm	-20 to 70 °C	
250-01005	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1550 nm	-20 to 70 °C	
250-01006	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1310 nm	-20 to 70 °C	
250-01007	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1550 nm	-20 to 70 °C	
250-01008	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1310 nm	-20 to 70 °C	
250-01009	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1550 nm	-20 to 70 °C	
10G							
250-01010	40 Gbit/s	10 Gbit/s	10 km	LC	1310 nm	-20 to 70 °C	
250-01011	40 Gbit/s	10 Gbit/s	10 km	LC	1550 nm	-20 to 70 °C	
Fast Ethernet							
250-01012	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1310 nm	-20 to 70 °C	✓
250-01013	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1550 nm	-20 to 70 °C	✓
250-01014	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1310 nm	-20 to 70 °C	✓
250-01015	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1550 nm	-20 to 70 °C	✓
250-01016	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1310 nm	-20 to 70 °C	✓
250-01017	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1550 nm	-20 to 70 °C	✓
250-01018	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1310 nm	-20 to 70 °C	✓
250-01019	40 Gbit/s	1 Gbit/s	10 km	LC	1550 nm	-20 to 70 °C	✓